




Taras



Krok 1

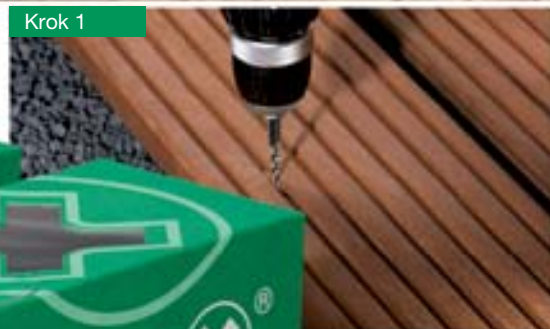

Taras

Wkręt do tarasów drewnianych
z nierdzewnej stali szlachetnej A2
srebrnej i w kolorze starego złota



SPAX Wkręty do tarasów nierdzewna stal szlachetna A2 srebrna i w kolorze starego złota

Łatwe wkręcanie również w twarde drewno i drewno egzotyczne*

Krok 1: Deskę tarasową i legary nawiercić wiertłem dwustopniowym (patrz: str. 25), możliwie na całą długość wiertła, wykorzystując wysokie obroty wkrętarki (ok. 3 000 obr. / min.).

Krok 2: Wkręt SPAX wkręcić płynnym ruchem za pomocą wkrętarki i bita T-STAR plus T25 aż do zlicowania główki z deską tarasową.

Rezultat: Perfekcyjny wygląd, bez pęknięć i deformacji drewna, dzięki główce cylindrycznej. Gwint dociągający gwarantuje pewne dociągnięcie deski do legara.

Zalety wkrętów SPAX:

- Gniazdo T-STAR plus T25
- Główna cylindryczna
- Gwint dociągający
- Falisty profil gwintu
- Szpic CUT
- Nierdzewna stal szlachetna A2 srebrna i w kolorze starego złota
- Pokryty powłoką z tworzywa sztucznego
- Certyfikowane świadectwo pochodzenia

* zaleca się nawiercać twarde drewno



Video SPAX „Taras”

SPAX wkręty do tarasów nierdzewna stal szlachetna A2

A2
ANSI 304 A2

Wymiary [mm]				Opakowanie jednostkowe [sztuk]	Numer artykułu
Srednica nominalna Ø d1	Długość Ls	Gwint częściowy LgT	Bit rozmiar T		
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	21	25	200	0537000500403
	50	21	25	200	0537000500503
	60	26	25	100	0537000500603
	70	31	25	100	0537000500703
	80	36	25	100	0537000500803

SPAX Wkręty do tarasów

nierdzewna stal szlachetna A2 w kolorze starego złota

A2
ANSI 304 A2
antik

5,0 Ø d _k = 7,0 mm	50	21	25	200	0537900500503
	60	26	25	100	0537900500603

A4
AISI 316

EDELSTAHL
Rost
frei
PURE
STAINLESS STEEL

CE
EN 14454
WOOD-FAST
ETA-100114



Tarasy

EDELSTAHL®
Rost
frei
INOX
STAINLESS STEEL



Krok 1

Taras

Wkręt do tarasów drewnianych
z nierdzewnej stali szlachetnej A4
srebrnej i w kolorze starego złota



SPAX Wkręty do tarasów nierdzewna stal szlachetna A4 srebrna i w kolorze starego złota

Łatwe wkręcanie również w twarde drewno i drewno egzotyczne*.
Długotrwała ochrona antykorozyjna.

Krok 1: Deskę tarasową i legary nawiercić wiertłem dwustopniowym (patrz: str.25), możliwie na całą długość wiertła, wykorzystując wysokie obroty wkrętarki (ok. 3 000 obr. / min.).

Krok 2: Wkręt SPAX wkręcić płynnym ruchem za pomocą wkrętarki i bity *T-STAR plus T25* aż do zlicowania główki z deską tarasową.

Rezultat: Perfekcyjny wygląd, bez pęknięć i deformacji drewna, dzięki główce cylindrycznej. Gwint dociągający gwarantuje pewne dociągnięcie deski do legara.

Zalety wkrętów SPAX

- Gniazdo *T-STAR plus T25*
- Główka cylindryczna
- Gwint dociągający
- Falisty profil gwintu
- Szpic *CUT*
- Nierdzewna stal szlachetna A4 srebrna i w kolorze starego złota
- Pokryty powłoką z tworzywa sztucznego
- Certyfikowane świadectwo pochodzenia

* zaleca się nawiercać twarde drewno



Krok 2

Rezultat

SPAX wkręty do tarasów nierdzewna stal szlachetna A4

A4
AISI 316 **A4**

Wymiary [mm]				Opakowanie jednostkowe [sztuk]	Numer artykułu
Srednica nominalna $\varnothing d_1$	Długość Ls	Gwint częściowy LgT	Bit rozmiar T		
5,5 $\varnothing d_k = 7,0 \text{ mm}$	40	22	25	200	0538000550403
	50	22	25	200	0538000550503
	60	26	25	100	0538000550603
	70	32	25	100	0538000550703
	80	38	25	100	0538000550803

SPAX Wkręty do tarasów

nierdzewna stal szlachetna A4 w kolorze starego złota

A4
AISI 316 **A4**
antik

5,5 $\varnothing d_k = 7,0 \text{ mm}$	50	22	25	200	0538900550503
	60	26	25	100	0538900550603