





Übersicht Kopfformen SPAX Fassade

Ls [mm]							
	$\emptyset d_k = 8 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 8 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 8 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 8,8 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 9,7 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 6 \text{ mm}$	$\emptyset d_k = 7 \text{ mm}$
d1 [mm]	4,5	4,5	4,5	5,0	4,0	4,5	5,0
30							
35			<input type="checkbox"/>				
40			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
45			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
70	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
80			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
90				<input type="checkbox"/>			
100				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Ls = Gesamtlänge der Schraube

d1 = Gewindeaußendurchmesser

d_k = Kopfdurchmesser

T-STAR plus, Teilgewinde

T-STAR plus, Fixiergewinde

**EDELSTAHL ROSTFREI
OUTDOOR SPECIALS**

Fassade



SPAX Referenzbild – mit freundlicher
Genehmigung der Firma MetsäWood



SPAX – Edelstahl rostfrei.

Linsenkopf
für Holzfassaden mit Fixiergewinde



SPAX®
Die ideale Schraube
für **Holzfassaden**
mit Fixiergewinde


Anwendungsbeispiel: Keilspundprofil

Diese SPAX wird sowohl im Bereich der sichtbaren als auch nicht sichtbaren Befestigung von Fassadenhölzern eingesetzt.



Die Merkmale

- **4CUT**
Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.
- Das **Fixiergewinde** ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer.
- Sauberes Versenken durch Fräsrippen.
- Linsensenkopf für ästhetische Optik.
- T-STAR plus T20.
- Edelstahl rostfrei A2 auch A2 antik.

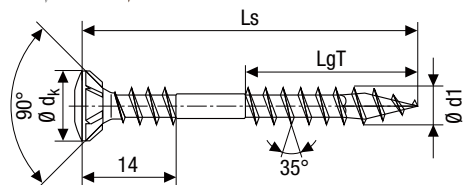

Linsensenkopf mit Fixiergewinde **Edelstahl rostfrei A2 1.4567**

4CUT, T-STAR plus, Senkkopf mit Fräsrippen und reduziertem Kopf (Ø 8 mm), gleitbeschichtet



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
4,5 Ø dk = 8,0 mm	50	21	20	200	2.000	64.000	25470004505022	4003530183881
	60	26	20	100	1.000	63.000	25470004506022	4003530183904
	70	31	20	100	1.000	32.000	25470004507022	4003530184048

Edelstahl rostfrei A2 antik 1.4567

Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
4,5 Ø dk = 8,0 mm	50	21	20	200	2.000	64.000	25479004505022	4003530183935
	60	26	20	100	1.000	63.000	25479004506022	4003530183959